

ESD PVC potištěná páska NTD-730(P)

Samolepicí PVC páska s akrylovým lepidlem a po obou stranách s antistatickou ochranou. Je dodávána v 5 barevných odstínech a je potištěna ESD logem.



Vlastnosti :

- * ESD vlastnosti na obou stranách
- * velmi dobře viditelné označení
- * obtížně odstranitelný potisk
- * snadná manipulace při lepení
- * po odstranění nezanechává znečištění

Použití:

- * pro označení podlahy v ESD kontrolovaném prostoru
- * k označení a rozlišení jednotlivých oblastí podlahy, prostoru, náradí, obalů apod. pomocí barevného kódování


Technické údaje :

| Vlastnost | Jednotka | Hodnota |
|------------------------------------|----------|--------------------|
| Materiál pásky | | antistatické PVC |
| Typ lepidla | | antistatický akryl |
| Celková tloušťka | μm | 140 ± 5 |
| Pevnost lepeného | gf/inch | min 600 |
| Povrchový odpor – spodní strana | Ω/25 cm | 10e8~10e9 |
| Povrchový odpor – potištěná strana | Ω/25 cm | 10e7~10e8 |
| Doba vybití | s | max 0,1 |
| Elektrostatický výboj | V | max 50 |

barva : žlutá, bílá, modrá, zelená, červená s černý potiskem ESD loga

rozměry : šířka 25, 50mm
délka 33m

Jednotlivé vrstvy pásky :

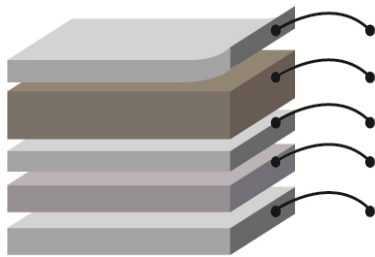

antistatická úprava
PET fólie (15 μ m)
tištěné fólie PVC - ESD logo (100 μ m)
antistatická úprava
antistatické akrylátové lepidlo (30 μ m)

Páska odpovídá požadavkům Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances- direktiva č. 2002/95/EC (RoHS 1) a č. 2011/65/EU (RoHS 2) a na ně navazující směrnice.

Odpovídá normě EN 61340-5-1 bodu 4.3, bodu 4.4 a normě EN 61340-5-2 bodu 5.1.1

Dodavatel: ABE.TEC, s.r.o.

Výrobce: NINE Industries