
Pájecí gel pro opravy 15T, 10g

Obj. číslo:	104000218
Dostupnost:	skladem
Cena:	**358,00 CZK / ks** 433,18 CZK / ks vč. DPH

platná ke dni: 11.11.2026

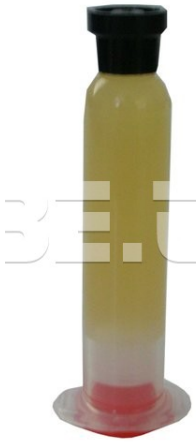

Popis

BLT Pájecí gel pro opravy 15T je homogenní, lepkavý pájecí gel, který je používán k přepracování SMT, pro opravu běžných plošných spojů s pokovenými otvory a pro pájení vodičů konektorů (BGA).

Obsah balení

Stříkačka s ručním pístem a dávkovací jehlou z nerezové oceli s průměrem 0,84 mm (růžová).

Obsah: 10 g.

Technická data

Název parametru	Hodnota
Specifické použití	opravy SMT
Barva	bílá
Skupenství při 20°C	voskovitá pevná látka
Bod vzplanutí	100 °C
Obsah pryskyřice	ano
Obsah halogenidů	ne
Rozpustnost ve vodě	nerozpustný
Kategorie ISO 9454	1.1.3 C
Kategorie ANSI J-STD-004	ROL0
Balení	10 g